

SMART SILENT STRONG

XQ

Réglage électronique de la vitesse de rotation et Minuterie pour contrôler le temps de mélange*



Un design moderne avec une excellente ergonomie et une conception robuste

Design ergonomique : ménager le dos et réduit les vibrations



Poignée ergonomique (plus large sur XQ6) pour une manipulation plus facile et moins de fatigue



Les tampons en caoutchouc protègent les surfaces et la machine lors de la dépose



Démarrage en douceur pour un travail sans éclaboussures grâce à l'interrupteur d'accélération

Flux d'air intelligent pour un fonctionnement silencieux et la protection contre la poussière



Moteur puissant avec électronique constante* pour un travail fiable et une longue durée de vie de la machine



HEXAFIX PRO : Remplacement de turbine sans outil, autolubrifiant et nécessitant peu d'entretien



* dépend de la version (XQ4 & XQ6 uniquement)



DOSAGE DE L'EAU PAR PRESSION SUR UN BOUTON DOSEUR D'EAU AQIX



- » Dosage jusqu'à 50% plus rapide
- » Remplissage automatique : accrochez le doseur AQIX au seau et appuyez sur « Démarrer »
- » Précision maximum : quantité d'eau exacte pour chaque mélange
- » Plus besoin d'un seau avec mesures
- » Fonctionnement sur piles
- » Facile à transporter, pas de câble encombrant
- » 2 boutons « Mémoire »
- » Dosage manuel possible
- » Commande intuitive
- » Boîtier robuste incassable
- » Mallette à coque rigide incluse



DONNÉES TECHNIQUES	
Quantité de dosage préélectronnable	1-99 l (incrément de 0,1 l)
Débit	10 - 25 l/min
Pression de fonctionnement maximum	2 - 6 bar
Précision	1 - 3 litres : ± 60 ml > 3 l : ± 2%
Piles (incl.)	2 x AA LR6
Raccord d'eau sur l'appareil	3/4"
Dimensions AQIX [L x l x h]	260 x 82 x 140 mm
Poids	688 g
Contenu	Doseur d'eau AQIX, mallette rigide, 1/2" adaptateur de connexion, 2x batteries AA

Réf. 19042
235,00 €
(prix conseillé HT)

Collomix GmbH | Daimlerstraße 9 | 85080 Gaimersheim | Tél. +49 (0) 8458 3298-0 | info@collomix.de | www.collomix.de
Sous réserve d'erreurs et de modifications, disponible jusqu'à épuisement du stock.

Collomix Collomix

NOUVEAU XQ SERIES



UN NOUVELLE ÈRE ENGINEERED FOR EXCELLENCE



LANCEMENT PROMO

Valable dès maintenant et jusqu'au 30/11/2024.

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

CONÇU POUR LES MISSIONS DIFFICILES MIXTUB 34 L

- Qualité inégalée
- Robustesse exceptionnelle, particulièrement résistant
- Volume généreux de 34 L, avec graduation
- Poignées de transport ergonomiques

MADE IN GERMANY

TROIS MODÈLES ROBUSTES. CHOISIS LE BON :



Turquoise = la pop-star
Ce modèle incomparable attire l'attention dans le plus pur style Collomix et sait se faire remarquer : Les professionnels sont à l'œuvre !

Réf. 60602
30,90 €
(prix conseillé HT)

Noir = le durable
Conçu dans un matériau recyclé de haute qualité, il protège l'environnement et contribue à une production respectueuse des ressources.

Réf. 60600
24,90 €
(prix conseillé HT)

Gris clair = l'amateur de soleil
Griller au soleil n'est pas un problème pour lui. La couleur claire fait littéralement rebondir la chaleur pour préserver son contenu. Les seaux sombres ne souffrent pas de l'abrasion, résultat optique impeccable garanti !

Réf. 60601
30,90 €
(prix conseillé HT)

UNE PETITE AIDE POUR UN GRAND EFFET HEXAFIX RACCORD RAPIDE

NEW HEXAFIX KIT D'ADAPTATION PRO

Avec le nouveau raccord rapide HEXAFIX PRO, transformez votre machine avec filetage M-14 en un tour de main pour l'adapter au système moderne HEXAFIX PRO. Grâce à une meilleure adhérence, à une résistance accrue à la saleté et à l'autolubrification, l'embrayage reste souple et prêt à l'emploi, même en cas d'utilisation intensive. Grâce au changement de turbine sans outil, vous avez toujours la bonne turbine à portée de main pour des résultats optimaux à chaque utilisation.

- Plus d'adhérence
- Résistant à la saleté
- Peu d'entretien



MADE IN GERMANY

Réf. 49451-000
35,00 €
(prix conseillé HT)

L'AGITATEUR ADAPTÉ À CHAQUE MATÉRIAU
MATCH YOUR MIX



1 MATÉRIAU / VISCOSITÉ

- Mortier de tout type
- Enduits ciment/préfabriqués
- Chape > Béton
- Peintures et vernis
- Revêtement
- Enduits d'adhérence
- Étanchéité

2 GÉOMÉTRIE DE LA TURBINE

WK MK KR DLX FM LX

3 QUANTITÉ DE MÉLANGE

≤ 40L ≤ 65L ≤ 90L


4 MAX. DIAMÈTRE DE TURBINE

Ø 120 mm Ø 150 mm Ø 170 mm

5 MACHINE

XQ1 XQ4 XQ6

Grâce au **raccord rapide innovant**, vous avez rapidement la turbine optimale pour chaque matériau : la turbine est en place en un seul « clic » !

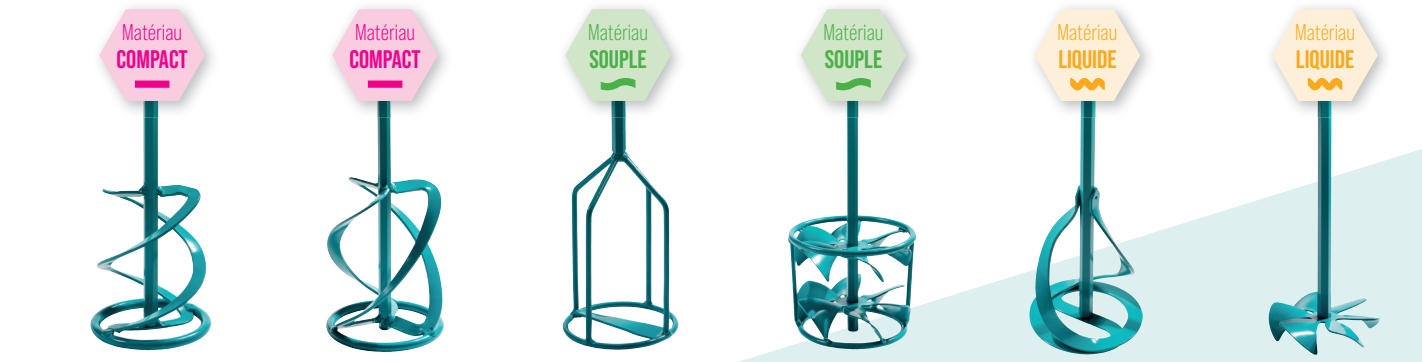

WK	MK	KR	DLX	FM	LX
WK 120* HF Réf. 40112-000 31,00 €**	MK 120* HF Réf. 40114-000 39,90 €**	KR 120* HF Réf. 40120-000 30,90 €**	DLX 120* HF Réf. 40109-000 38,50 €**	FM 120* HF Réf. 40102-000 22,50 €**	LX 120* HF Réf. 40108-000 27,90 €**
WK 140* HF Réf. 40113-000 35,50 €**	MK 140* HF Réf. 40115-000 42,90 €**	KR 140* HF Réf. 40121-000 36,90 €**	DLX 152* HF Réf. 40983-000 52,50 €**		
	MK 160* HF Réf. 40116-000 45,90 €**	KR 160* HF Réf. 40122-000 42,90 €**			

*Diamètre en mm / raccord HF = HEXAFIX
**(prix de vente conseillé TTC)

ATLAS DES MÉLANGES : SCANNEZ ET DÉMARREZ !

XQ6
THE EXPERT

UNE MACHINE PUISSANTE.
GROS MOTEUR. GRANDE PUISSANCE. INTELLIGENT.

Le mélangeur le plus puissant avec une minuterie pour définir la durée du mélange et 8 niveaux de vitesse électroniques.

Pour les professionnels exigeants sur les chantiers, le XQ6 garantit toujours des résultats de mélange parfaits et une puissance constante. La vitesse de rotation peut facilement être sélectionnée en appuyant sur un bouton à l'écran. À chaque étape, le XQ6 transmet toute sa puissance au matériau, tout en conservant des réserves de puissance considérables. Grâce à sa construction robuste, son moteur puissant et sa qualité Made in Germany, il sera votre compagnon fiable sur le chantier pendant longtemps.

Puissance	1750 W
Tension	230 V
8 niveaux de vitesse électroniques	300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 750 tr/min
Ø max. de l'agitateur	170 mm
Raccordement	HEXAFIX® PRO
Quantité de mélange	≤ 90 L
Poids	5,7 kg
Contenu de livraison	sans agitateur



LOW NOISE

Réglage précis des niveaux de vitesse

Avec fonction mémoire

Contrôle absolu du temps grâce à la minuterie

Réinitialisation automatique après 1 minute

MIXING TIMER

DIGITAL SPEED LEVEL

8

XQ4
THE ALLROUNDER

MACHINE KRAFT SOLIDE.
PLUS DE MOTEUR. PLUS DE PUISSANCE. INTELLIGENT.

L'agitateur le plus polyvalent avec une minuterie pour définir la durée du mélange et 3 niveaux de vitesse électroniques.

Le XQ4 séduit avec sa conception solide et polyvalente. Par rapport au XQ6, les options numériques sont réduites, mais le XQ4 offre également une puissance totale dans le segment professionnel. Il s'accommode bien des matériaux les plus divers, des plus fluides aux plus solides. Les 3 vitesses de rotation peuvent facilement être sélectionnées en appuyant sur un bouton à l'écran. Grâce à sa construction robuste, ses réserves de puissance et sa qualité Made in Germany, ce modèle vous accompagnera également longtemps sur les chantiers en tant que compagnon fiable.

Puissance	1500 W
Tension	230 V
3 niveaux de vitesse électroniques	400 - 550 - 700 tr/min
Ø max. de l'agitateur	150 mm
Raccordement	HEXAFIX® PRO
Quantité de mélange	≤ 65 L
Poids	5,6 kg
Contenu de livraison	sans agitateur



Travailler sans stress grâce à un mélangeur particulièrement silencieux

DIGITAL SPEED LEVEL

3

LOW NOISE

XQ1
THE BASIC

LE CLASSIQUE.
FIABLE. FACILE. ÉPROUVÉ.

Mélangeur à 1 vitesse particulièrement léger pour de petites quantités de mélange jusqu'à 40 L.

Le XQ1 est notre poids plume dans la gamme, réduit à l'essentiel et répondant aux exigences professionnelles pour un petit budget. Silencieux, compact et pourtant puissant, le XQ1 vous assiste de manière fiable sur votre chantier grâce à sa conception robuste Made in Germany. La vitesse est facilement contrôlable grâce à l'interrupteur d'accélération. L'ergonomie exceptionnelle permet de travailler debout, en ménageant son dos, et donc de manière agréable. Grâce au raccord rapide HEXAFIX PRO, vous pouvez changer vos turbines encore plus efficacement et sans outils.

Puissance	1100 W
Tension	230 V
1 niveau de vitesse	≤ 670 tr/min
Ø max. de l'agitateur	120 mm
Raccordement	HEXAFIX® PRO
Quantité de mélange	≤ 40 L
Poids	4,3 kg
Contenu de livraison	sans agitateur



Mélange facile et souple de petites quantités

Le matériau et la quantité de mélange déterminent le choix du bon agitateur

SPEED LEVEL

1